


aanbevolen toepassing

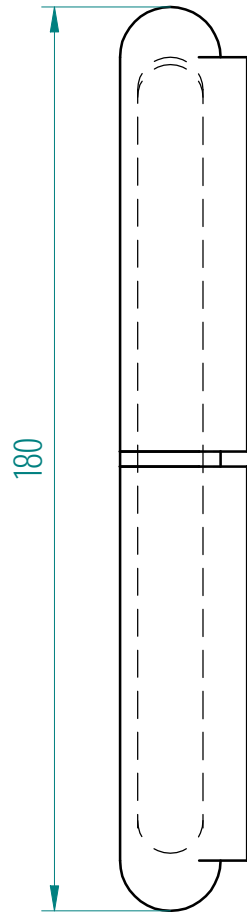

| 4* | 1 | Dopdeel | RVS 316 (1.4401) | | | |
|---------|--------|------------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|--------------|
| 3* | 1 | Pendeel | RVS 316 (1.4401) | | | |
| 2* | 1 | Ring | RVS 303 (1.4305) | | | |
| 1* | 1 | Pen | RVS 316 (1.4401) | | | |
| Posnr. | Aantal | Benaming | Materiaal | Finish | Afmetingen | Opmerkingen |
| | | Toleranties volgens DIN ISO 2768-m | | BOSCH Als het maatwerk moet zijn Scharnieren www.boschscharnieren.com | | |
| | | Schaal : 1:1 | Eenheid : mm | | | |
| | | Getekend : Bosch | Datum : 2009 | | | |
| | | | | Benaming : Laspaumelle | | DIN A3 |
| | | | | 153946 | tekeningnummer : 153946 | Bladnr : 000 |
| Rev.Nr. | Datum | Naam | Auteursrechten voorbehouden © | | | |